

ドリル付沈めフライス (HSS-SKH51) DCBH, DCSH, DSSH

SINCE 1935
F.K.D.®

ホモ処理

● DCBH ドリル付沈めフライス (六角穴付ボルト用)



SINCE 1935
F.K.D.®

(ホモ処理) DCBH Cap Screw Counterbores with Drill

材質=HSS(SKH51) 刃数=2枚 リード角=右振れ25°
外径公差=0~+0.2 ドリル径公差=0~-0.05
シャンク(d)=h7



型番	呼称	ドリル径(D1)	ドリル長(ℓ1)	外径(D)	(ℓ)	全長(L)	シャンク径(d)
DCBH	3	3.5	15	5.9	7	50	6
DCBH	4	4.5	15	7.4	9	55	6
DCBH	5	5.5	20	8.9	12	63	8
DCBH	6	6.5	25	10.4	13	70	8
DCBH	8	8.5	30	13.4	16	79	10
DCBH	10	10.6	35	16.8	20	87	12

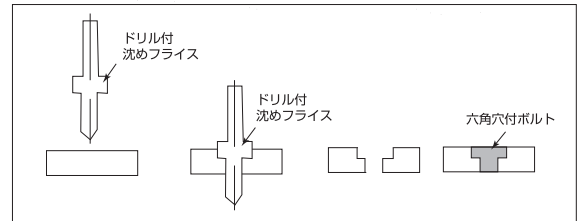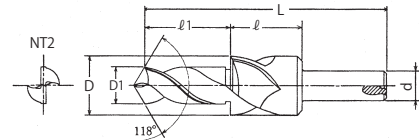

● DCSH ドリル付皿小ネジ用沈めフライス



SINCE 1935
F.K.D.®

(ホモ処理) DCSH Machine Screw Countersinks with Drill

材質=HSS(SKH51) 刃数=2枚 リード角=右振れ25° 全角90°
外径公差=0~+0.2 ドリル径公差=0~-0.05
シャンク(d)=h7



型番	呼称	ドリル径(D1)	ドリル長(ℓ1)	外径(D)	(ℓ)	全長(L)	シャンク径(d)
DCSH	3	3.5	10	7.5	10	44	6
DCSH	4	4.5	15	9.5	14	55	6
DCSH	5	5.5	15	12	16	61	8
DCSH	6	6.5	20	14	16	71	10
DCSH	8	8.5	22	18.5	18	76	10

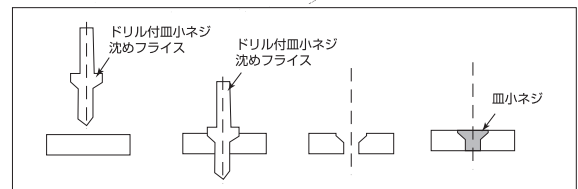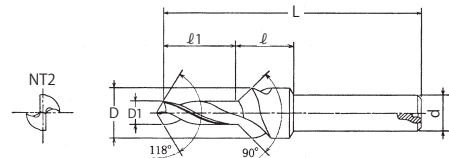

● DSSH ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス


SINCE 1935
F.K.D.®

(ホモ処理) DSSH Machine Screw Countersinks with Drill, Pre-Tapping Sizes

材質=HSS(SKH51) 刃数=2枚 リード角=右振れ25° 全角90°
外径公差=0~+0.2 ドリル径公差=0~-0.05
シャンク(d)=h7



型番	呼称	ドリル径(D1)	ドリル長(ℓ1)	外径(D)	(ℓ)	全長(L)	シャンク径(d)
DSSH	4	3.3	15	9.5	14	55	6
DSSH	5	4.2	15	12.0	16	61	8
DSSH	6	5.0	20	14.0	16	71	10
DSSH	8	6.8	22	18.5	18	76	10

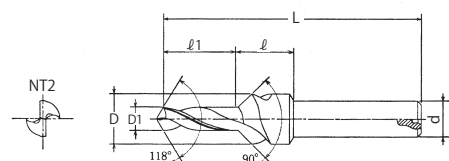

販売代理店

フクダ精工株式会社

〒579-8053 大阪府東大阪市四條町12番36号
TEL: (072)984-6741 FAX: (072)987-2946
http://fukudaseiko.co.jp/

